



1. Доска заборная Д 145-11

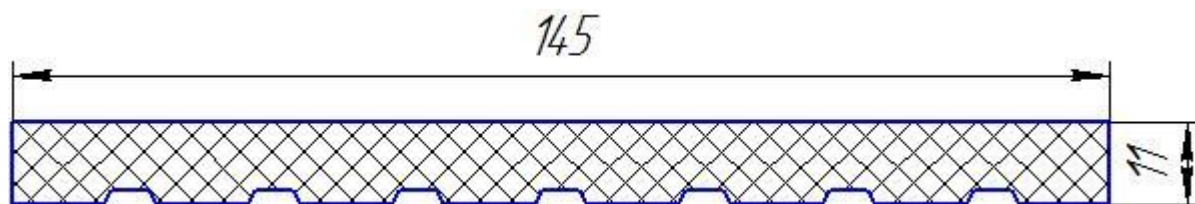

2. Монтаж заборной доски производится на металлические поперечины из трубы профильной 40*20*1,5

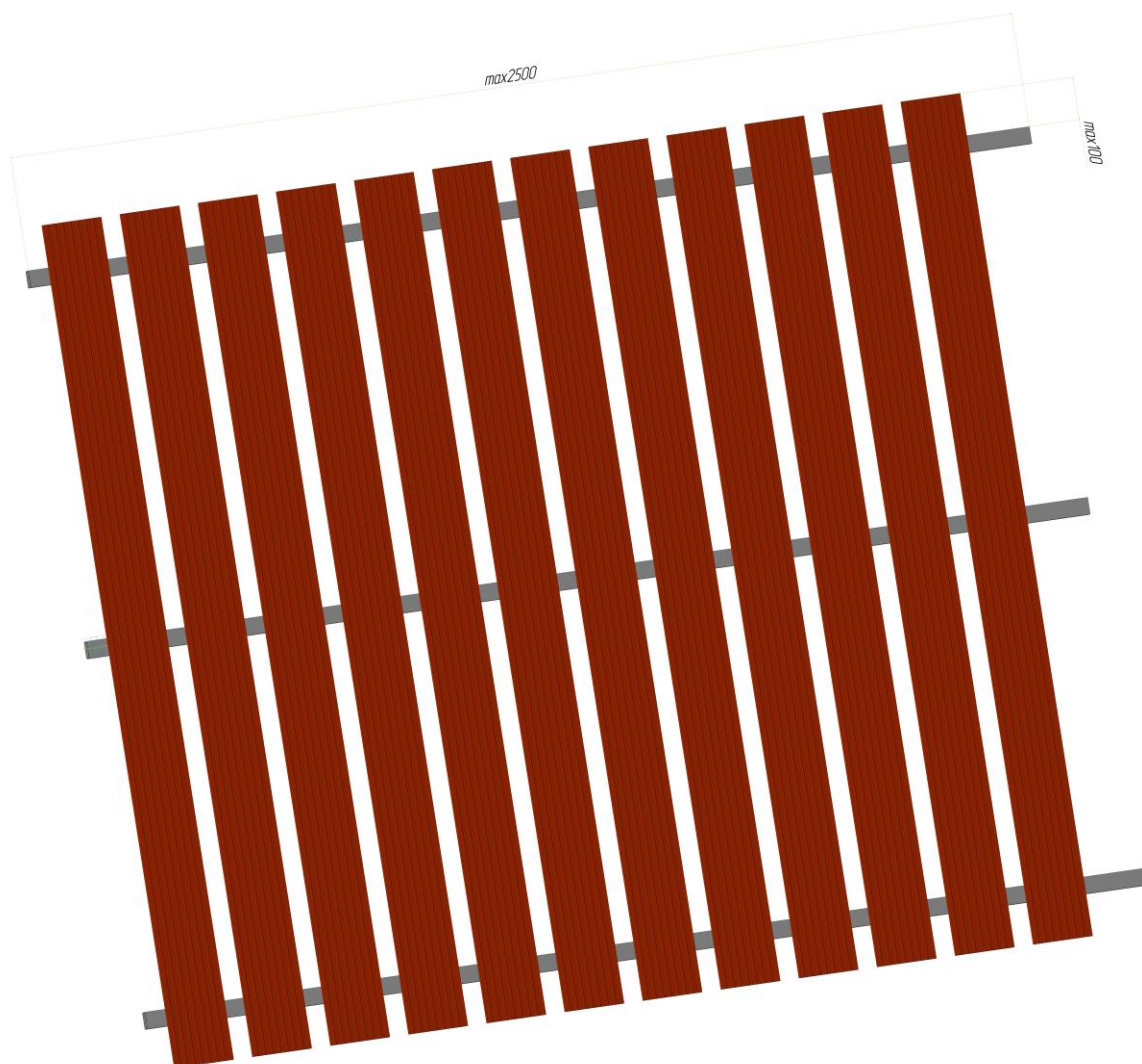

При высоте забора 2 метра и длине пролета не более 2,5 метра достаточно трех поперечин, если высота забора или длина пролета больше указанных значений, то число поперечин увеличивается.

Верхняя и нижняя поперечины устанавливаются так, чтобы вылет доски был не более 100 мм.

3. Заборная доска фиксируется на поперечинах при помощи саморезов (с прессшайбой без сверла длиной 25мм.) по два на каждой поперечине с предварительным сверлением (диаметр отверстия 3мм.) В верхней поперечине саморезы закручиваются с максимальным моментом затяжки, во всех нижних только до касания с доской. Отверстия в доске должны быть больше диаметра самореза на 2мм.